

Termék neve: Kültéri hangszóró

Leírás:

Ezek a vízálló kürt hangszórók beépített 100 V-os illesztő transzformátorral rendelkeznek, és stabilitásuk ellenére nagyon modern és vonzó megjelenésűek.

Szinte minden közösségi rendszerhez és PA rendszerhez használható kültéri hangszóró, vízálló kürtös hangszóró, UV-álló ABS műanyag házzal.

A hátsó fedél, amelyben a transzformátor is el van helyezve, karc- és ütésálló műanyagból készült. A kürt ABS-ből, a rögzítés pedig zománcozott acélból készült.

A rögzítő konzol teljesen dönthető és nagyon könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

A kürt hangszóró sorozat teljes szerkezete a legmagasabb védelmi osztályba tartozik, IP 66.

A 2 pólusú csatlakozó kábel rugalmas tömlővezetékekkel van ellátva, amely vízálló PG csavaros csatlakozón keresztül van vezetve.


A 6 fokozatú impedancia a készülék hátoldalán található csavarhúzóval kapcsolható.

A kürt hangszóró rendszerek kiváló hangnyomás és a legjobb hangminőség reprodukciója érdekében lettek kialakítva.


Teljesen UV-álló, időjárásálló, IP66 besorolású kültéri hangszóró.



Műszaki adatok		SC-30
Terhelhetőség		30
Bemeneti impedancia		330-670-1K-2K-3,3K-10K ohm
Frekvenciatartomány		350 Hz-5 kHz
Kimeneti teljesítmény		30-15-10-5-3-1 W
SPL (@1 W/m)		108 dB
Méreték (szélesség × magasság × hossz)		205x283x256 mm
Kürt anyaga		ABS
Kürt lapos anyaga		Öntött alumínium
Fedél anyaga		ABS

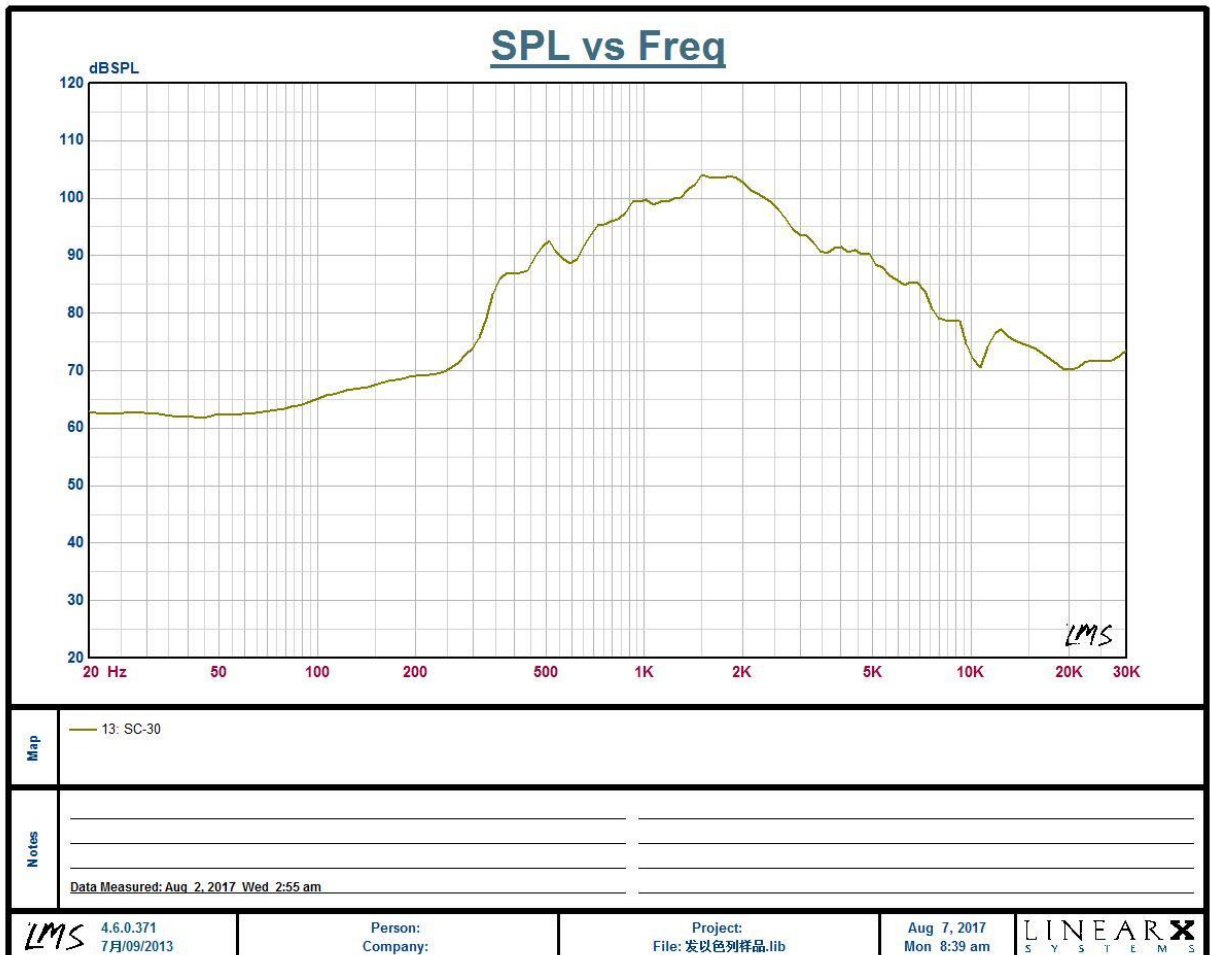

SPL vs Angle

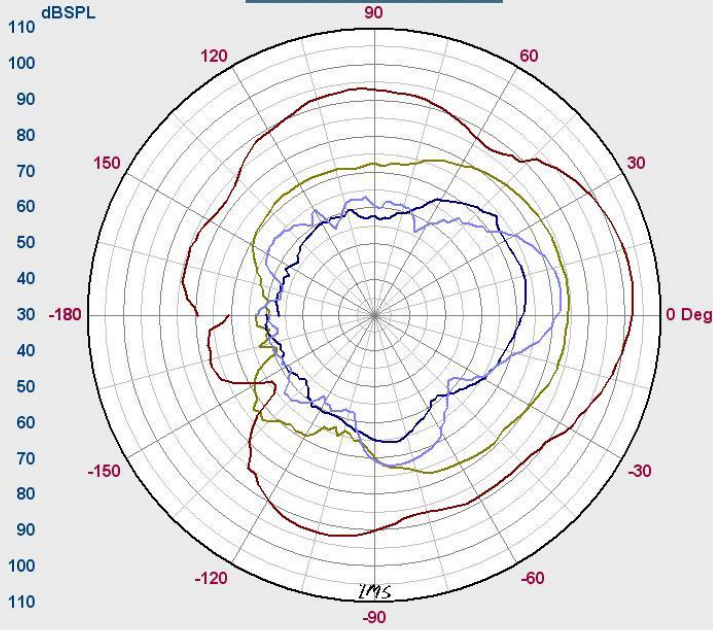

Map
 48: PolarConv F= 1.0000K 51: PolarConv F= 4.0000K
 49: PolarConv F= 2.0000K
 50: PolarConv F= 3.0000K

Notes

 Data Measured: Aug 13, 2013 Tue 2:10 am Data Measured: Aug 13, 2013 Tue 2:12 am

LMS 4.6.0.364
 四月 29, 2011

Person:
 Company:

Project:
 File: sc系列.lib

Aug 13, 2013
 Tue 2:26 am

LINEAR
 S Y S T E M S