

PROJECTOR SPEAKER

pearlier
one more better



Model Név	HSR309-5T
Terhelhetőség 100V	10 W
Transzformátor 100V	10-5-2.5W
Frekvencia tartomány	130-17KHz
SPL(@1W/m)	90dB
Hangszóró és impedancia	5" & 8 ohm
Dimenzió øxL	ø136x210mm
Anyag, Szín	alumínium, fehér



Model Név	HSR312-5T	HSR312-6T
Terhelhetőség 100V	10 W	20 W
Transzformátor 100V	10-5-2.5W	20-10-5 W
Frekvencia tartomány	130-17KHz	100-17KHz
SPL(@1W/m)	90dB	92dB
Hangszóró és impedancia	5" & 8 ohm	6 1/2" & 8 ohm
Dimenzió øxL	ø138x200mm	170x252mm
Anyag, Szín	műanyag, fehér	műanyag, fehér



Model Név	HSR310-5T
Terhelhetőség 100V	10 W
Transzformátor 100V	10-5-2.5W
Frekvencia tartomány	130-17KHz
SPL(@1W/m)	92dB
Hangszóró és impedancia	5" & 8 ohm (2x)
Dimenzió øxL	ø136x210mm
Anyag, Szín	alumínium, fehér

10W Adaptations
10 - 5 - 2.5 W



20W Adaptations
20 - 10 - 5 W




Leírás

Ez a modellsorozat megegyezik a HSR309T sorozattal, szintén széles sávú hangszóróval rendelkezik.


Dinamikus hangszóróhoz hasonlóan széles sávűzélességgel rendelkeznek. Mindkét modell (HSR312-5T és HSR312-6T) beépített széles sávú „twin-cone” hangszóróval rendelkezik. Az integrált transzformátorok 100 V, 70 V és 50 V kimeneti feszültségekkel rendelkeznek, és mindegyik három teljesítményszinttel rendelkezik. Kiváló hangjellemzőik és dinamikájuknak köszönhetően ezek a hangvetítők a legjobb eredményeket a beszéd artikulációja és a nagyon jó zenei teljesítmény terén nyújtják. A jelcsatlakozás hasonló fázisának felhasználásával több ilyen hangvetítőt is egymásra lehet szerelni. Ez 1/4/8 kHz-en a függőleges sugárzási szög szűkülését eredményezi, ami ugyanolyan hatást fejt ki, mint egy oszlopos hangszóró. Természetesen a HSR312-5T és a HSR312-6T is alacsony impedanciájú csatlakozásra alkalmas.

Kérjük, vegye figyelembe a következő jellemzőket:

- Mindkét modell azonos kivitelű, karcálló és ütészálló műanyagból készült.
- A hangvetítők formája és belső felszereltsége úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a hangkibocsátás kívánt irányultságát.
- A szükséges csatlakozás vagy impedancia mód szigetelt kábellel (jól jelölve) valósítható meg. A kábel a készülék hátsó oldalán vezethető ki.

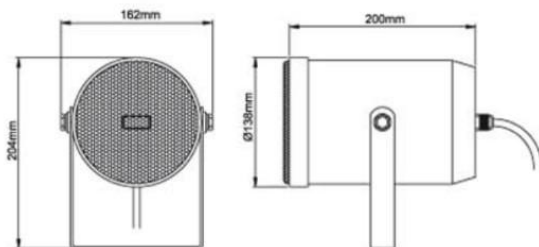

Model Név	HSR312-5T
Terhelhetőség 100V	10 W
Transzformátor 100V	10-5-2.5W
Frekvencia tartomány	130-17KHz
SPL(@1W/m)	90dB
Hangszóró és impedancia	5"/8 ohm
Dimenzió øxL	ø138x200mm
Anyag, Szín	műanyag, fehér

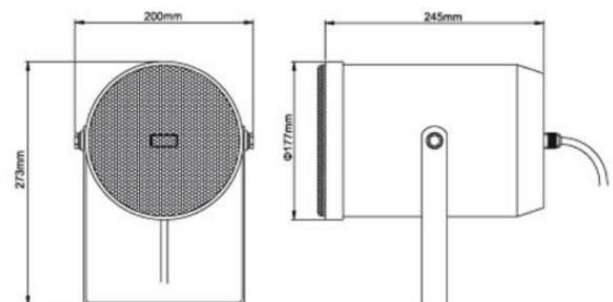

Modell Név	HSR312-6T
Terhelhetőség 100V	10 W
Transzformátor 100V	20-10-5W
Frekvencia tartomány	130-17KHz
SPL(@1W/m)	92dB
Hangszóró és impedancia	6 1/2" / 8 ohm
Dimenzió ø x L	ø177x245mm
Anyag, Szín	műanyag, fehér